

NEW PYLA GRADE 3

EN 1906
USAGE INTENSIF

Inox 304

Finition **INOX Brossé**


Ressort de rappel

Préconisé pour les établissements recevant du public : bureaux, écoles, hôpitaux... 200 000 cycles



Béquille/rosace ronde IN170RG3	
	Rosace Cylindre IN165
	Rosace à Clé IN166
	Rosace Condamnation IN167
	Rosace Conda Voyant IN167VO
	Rosace Borgne IN168

GARANTIE 10 ANS

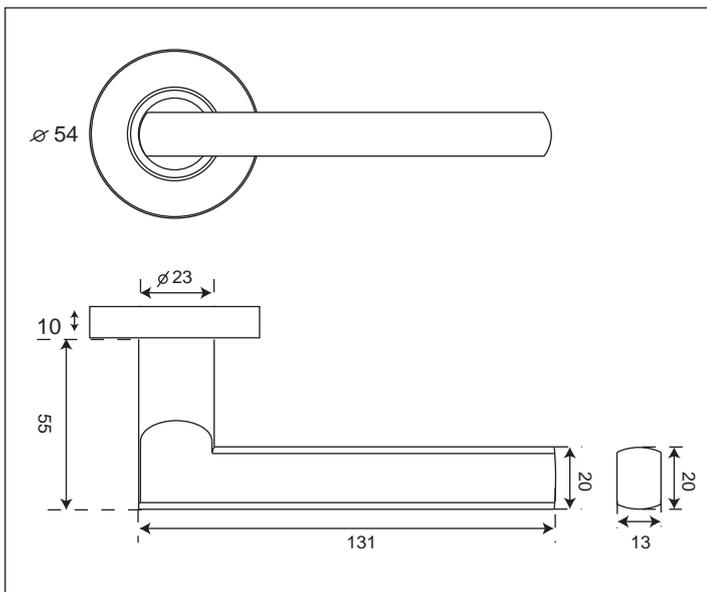

- Poignée sur rosace ronde avec ressort de rappel.
- Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm d'épaisseur
- Rosaces de fonction rondes en inox finition brossé mat à clipser

EN 1906

GRADE

Catégorie d'utilisation	Cycle d'essai-Endurance	Résistance au feu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion	Prévention contre le vol	Type d'opération
3	7	0	0	4	0	B

Catégorie d'utilisation

Grade 3 : Les portes de bureaux publics

Cycle d'essai-endurance

Grade 7 : Test d'ouverture-fermeture dépassant les 200 000 cycles

Résistance au feu (DIN18273)

Grade 0 : Non agréé pour une utilisation sur des blocs portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées

Sécurité des personnes

Grade 0 : Utilisation normale, utilisation en privé

Résistance à la corrosion

Grade 4 : Très haute résistance à la corrosion, minimum de 240h en brouillard salin *

Prévention contre le vol

Grade 0 : Dispositif non destiné à une utilisation sur des portes résistant à l'effraction.

Type d'opération

Type B : Béquille de porte avec ressort de rappel qui assure le maintien de la béquille en position horizontale

* Pour les produits fortement exposés aux environnements marins ou industriels corrosifs et pollués nous conseillons d'utiliser nos modèles en Inox 316 en effet la norme nous semble trop peu contraignante sur ce point (240h=10jours)