

ROSACE AVEC PROTECTEUR DE CYLINDRE EUROPÉEN

Clé plate réversible ou clé 5 pistons avec talon de 633 au minimum


Inox 304

Finition **INOX Brossé**



IN130HS

Livrée avec rosace ovale cylindre intérieure

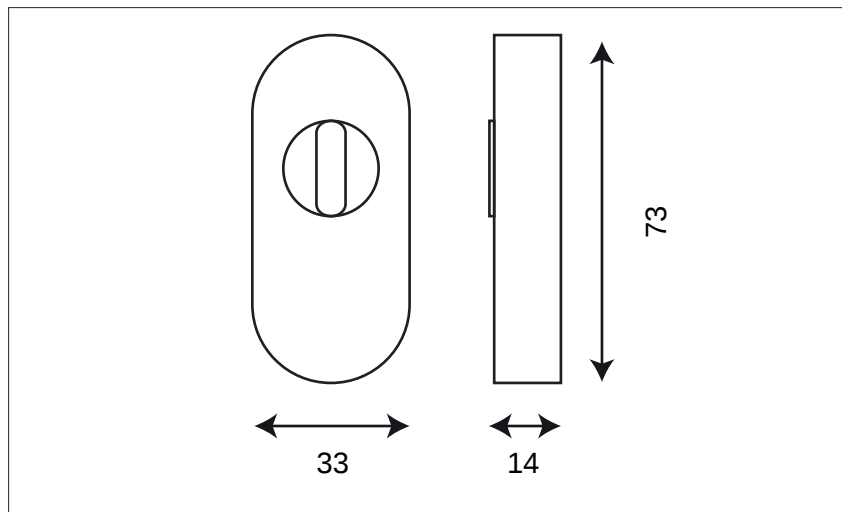

Non ajustable au cylindre dépassement de 12 mm maximum

- Cylindre non fourni

⚠ Le cylindre doit dépasser de 5 à 7mm côté extérieur afin d'éviter que le cache ne descende et qu'il ne se retrouve plus dans l'axe du cylindre