

POIGNÉE BATTANTE NEW PYLA

Inox 304

Finition **INOX Brossé**



NEW PYLA sur micro-rosaces




	Montage DOUBLE A	Montage SIMPLE TRAVERSANT C	Montage SIMPLE EN APPLIQUE D
ea.200	IN476D-200	IN476S-200	IN476SA-200
ea.300	IN476D-300	IN476S-300	IN476SA-300

NEW PYLA sur rosace ronde

	Montage SIMPLE EN APPLIQUE D
ea.200	IN475-200
ea.300	IN475-300

NEW PYLA sur rosace carrée

	Montage SIMPLE EN APPLIQUE D
ea.200	IN477-200
ea.300	IN477-300

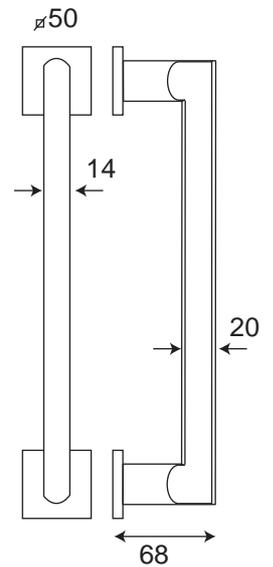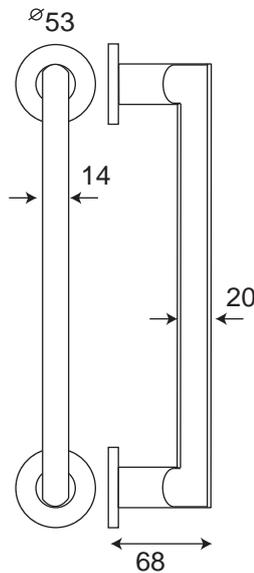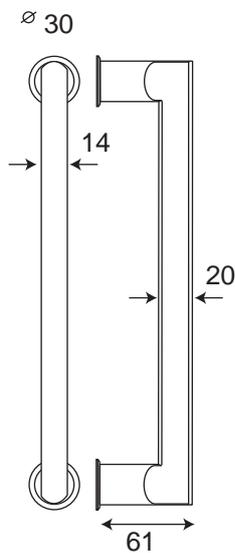

SYSTEMES DE FIXATION POUR TIRAGES INOX PRÉCISER ÉPAISSEURS DE PORTES À LA COMMANDE

MONTAGE DOUBLE

Système de fixation **A**  Fixations pour portes bois, alu, acier, PVC

MONTAGE SIMPLE TRAVERSANT

système de fixation traversante, indiqué par les lettres ST dans nos références

Système de fixation **C**

 **Conseillé pour les portes à forte fréquentation**
Pièce inox en tige de 8 ou 6 mm selon la poignée.
Fixations pour portes bois, alu, acier, PVC

Veuillez préciser l'épaisseur des portes à la commande pour les montages Doubles D et Simples Traversants S

MONTAGE SIMPLE EN APPLIQUE

système de fixation en applique, indiqué par les lettres SA dans nos références, non traversants ces systèmes de fixation sont conseillés pour les portes coupe-feu. Montage invisible.

Système de fixation **D**

 Vis pour portes bois ou portes alu non fournies

 Poignées de tirage sur rosaces non destinées à être utilisées comme barres d'appui