

KIT COULISSANT SUR RAIL ALU GALBÉ

SYSTÈME DE FIXATION POUR PORTES COULISSANTES EN APPLIQUE EN BOIS

Type de porte

Portes intérieures en bois

Poids de porte

Maximum 80kg

Épaisseur de porte

35 à 45mm

Rail



Aluminium galbé

Finition Argent ou Noir

H.45mm - Longueur 2m

Références kits complets

Argent sans amortisseur

KC103AR

Argent avec amortisseurs

KC103AR-AM

Noir sans amortisseur

KC103NO

Noir avec amortisseurs

KC103NO-AM

Poignée Bordeaux Droite

Inox Brossé Mat

IN413SA

Inox Noir

IN489NO-300SA



Ambiance RAFFINÉE

Un style épuré et intemporel qui se montre

Élégant

Le rail est galbé sur le dessus, ses fixations sont invisibles, camouflées par un cache finition anodisée impeccable.

Silencieux & sûr

Les galets en polyamide, munis d'un système anti-déraillement, garantissent un coulisage en toute discrétion

Pratique

Les butées ainsi que les amortisseurs garantissent ouverture et fermeture en douceur

Noir Velours



Argent Satiné



KIT COULISSANT SUR RAIL ALU GALBÉ

SYSTÈME DE FIXATION POUR PORTES COULISSANTES EN APPLIQUE EN BOIS

Type de porte
Portes intérieures en bois

Poids de porte
Maximum 80kg

Épaisseur de porte
35 à 45mm



Noir velours




Argent Satiné

réf.KC103NO sans amortisseur
réf.KC103NO-AM avec amortisseur

réf.KC103AR sans amortisseur
réf.KC103AR-AM avec amortisseur

Composition kits complets

Rail alu plat galbé
H.45mm x L.2m épaisseur 18mm



Les fixations du rail sont invisibles,
cachées par un cache à clipser




5 pièces de réglage pour
ajuster l'aplomb du rail



2 montures avec système
anti-déraillement et galets
polyamide sur roulement à
billes pour un coulisage
sécurisé et silencieux



2 embouts de rail



2 butées d'extrémité
réglables à visser



1 guide porte
au sol



2 freins amortisseurs kits réf.KC103AR-AM et KC103NO-AM


+ Vis de fixation pour mur plein

Accessoires de fixation de rail en option

Cales (en option) pour une fixation sur mur avec plinthes



5 cales acier D.30x10mm réf.KC106



5 cales nylon noir 28x50mm réf.KC108

Fixation sur mur en placo




Lot de 5 rosaces alu D.50, épaisseur 2mm (en option)
réf.KC104AR

Avant la pose, vérifier la possibilité de montage sur doublages ou murs creux. Utilisation à l'intérieur.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LES KITS

réf. KC103AR / KC103AR-AM / KC103NO / KC103NO-AM

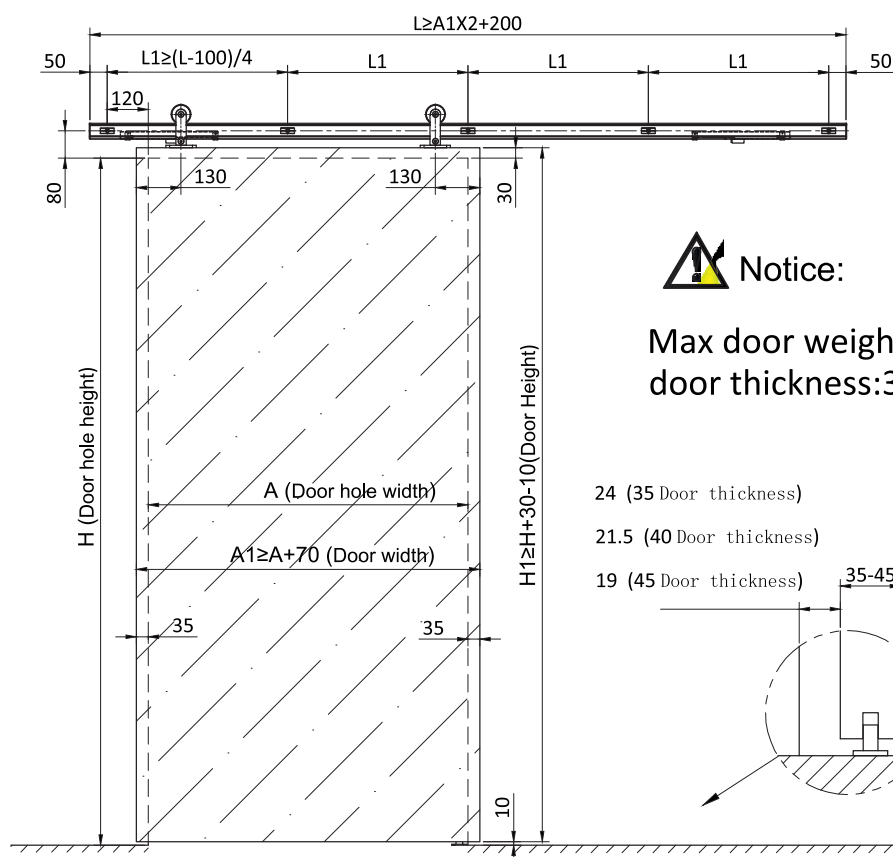



Notice:

Max door weight: $\leq 80\text{KG}$
door thickness: 35-45mm


24 (35 Door thickness)

21.5 (40 Door thickness)


19 (45 Door thickness)

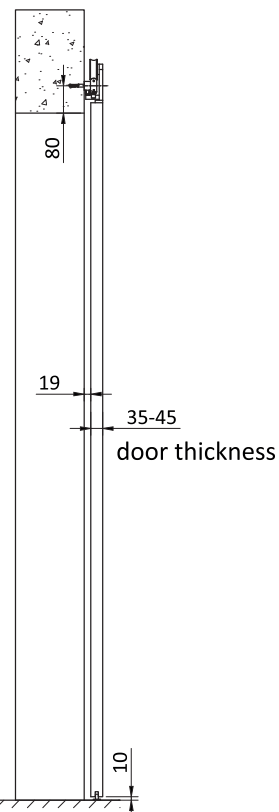


Door processing dimensions:

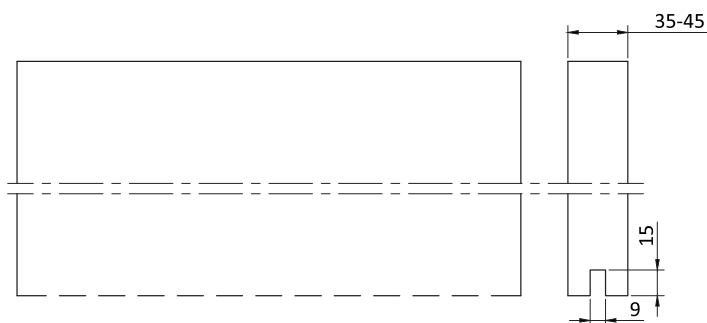


<Recommended Installation Method>

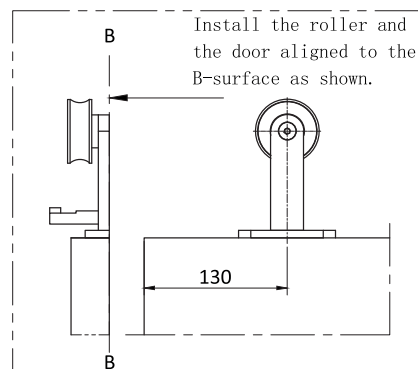


Parts:

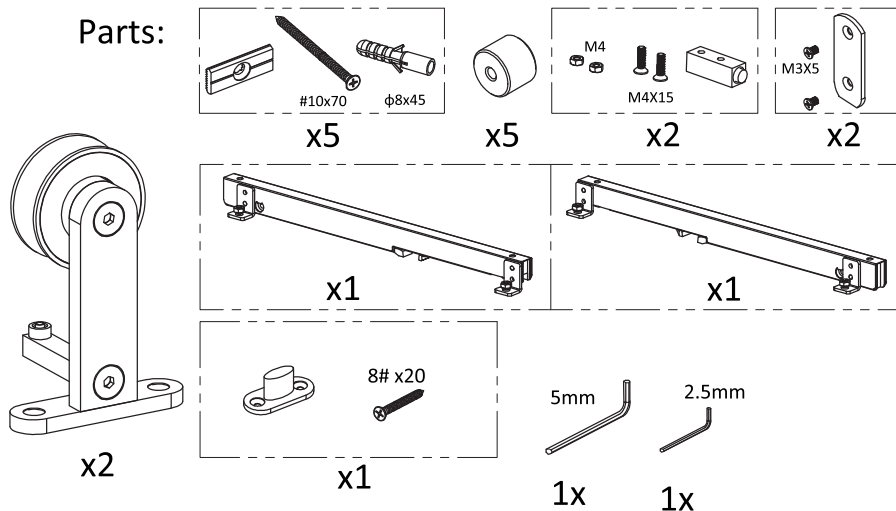

Tools Required

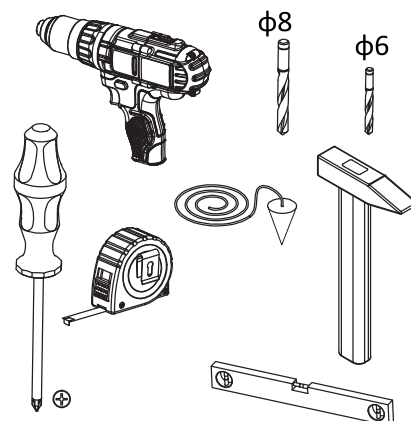


1 Remove the anti-jump pin

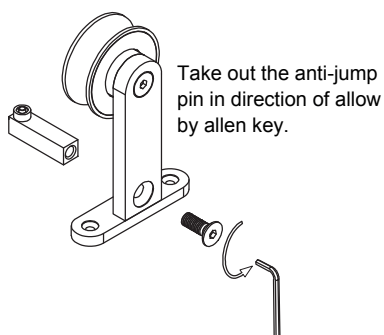


2 Installation of track roller

a. Install the track roller as shown.

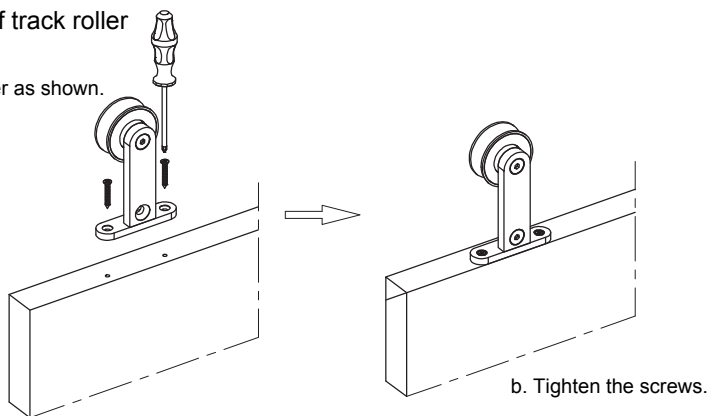



3 Drilling holes on the wall

$$L1 \geq (L-100) / 4$$



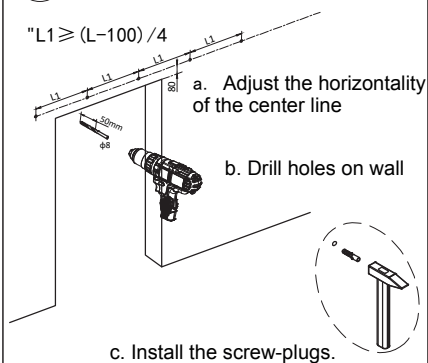


4 Installation of the track


a. Fix the two ends of the track first.

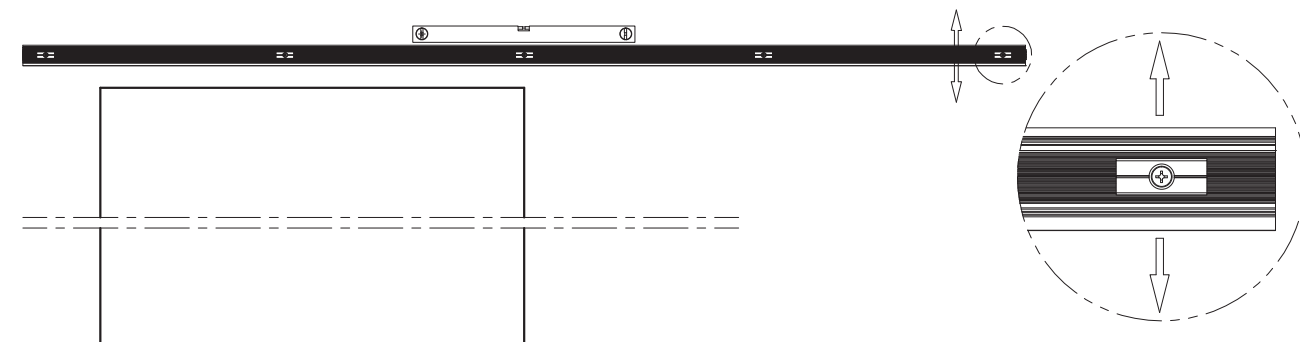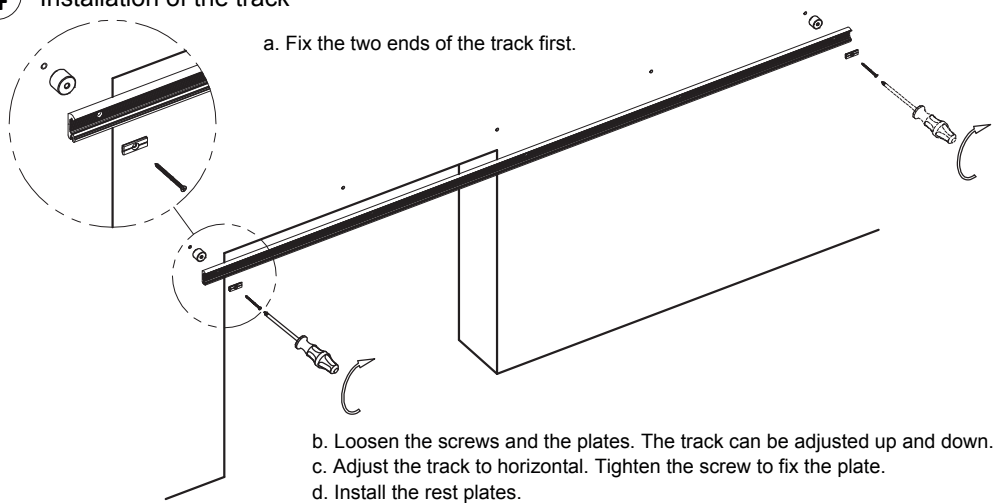


5 Pre-install the soft-close dampers and door stoppers

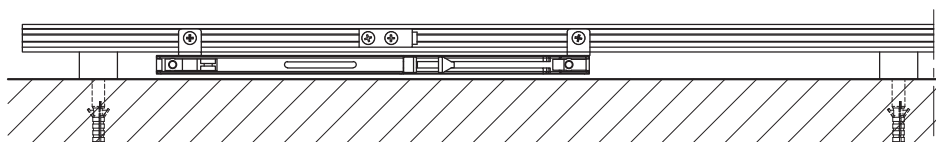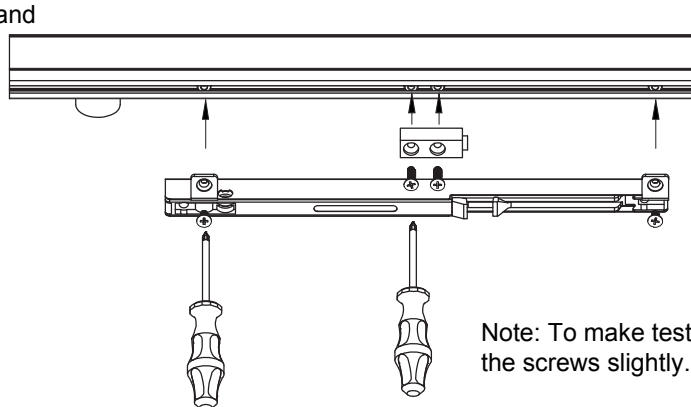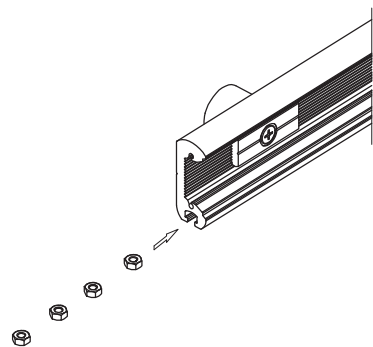


6 Installation and disassembling of the track cover

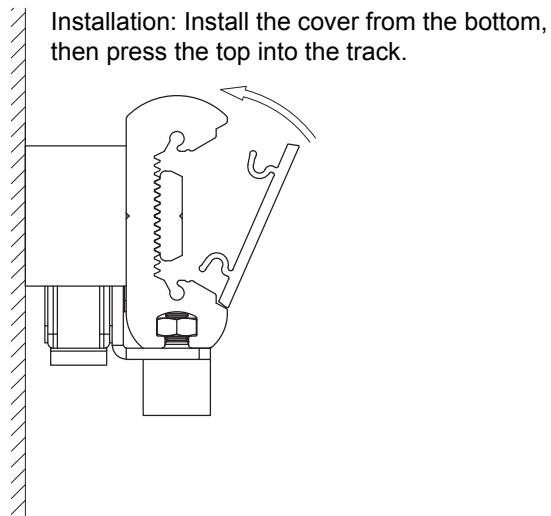


Disassembling: Use a thin sheet or something similar to pry out the cover.

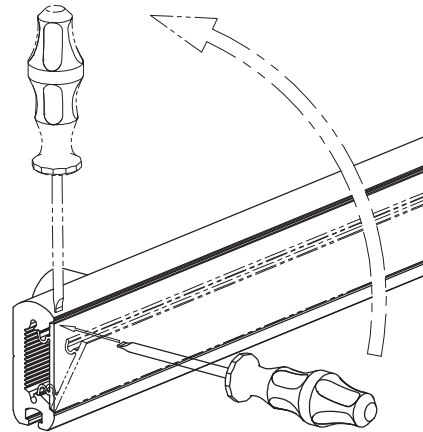


7 Installation of the door guide

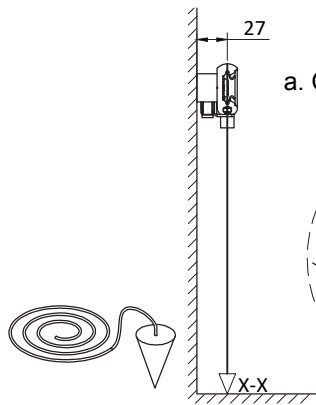


a. Confirm the position of the door guide.



9.5 (35 Door thickness)
7 (40 Door thickness)
4.5 (45 Door thickness)




b. Install the door guide.

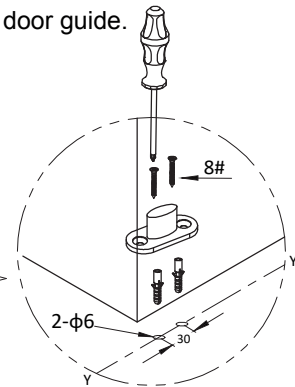


Install the door guide on suitable position

8 Installation of the door


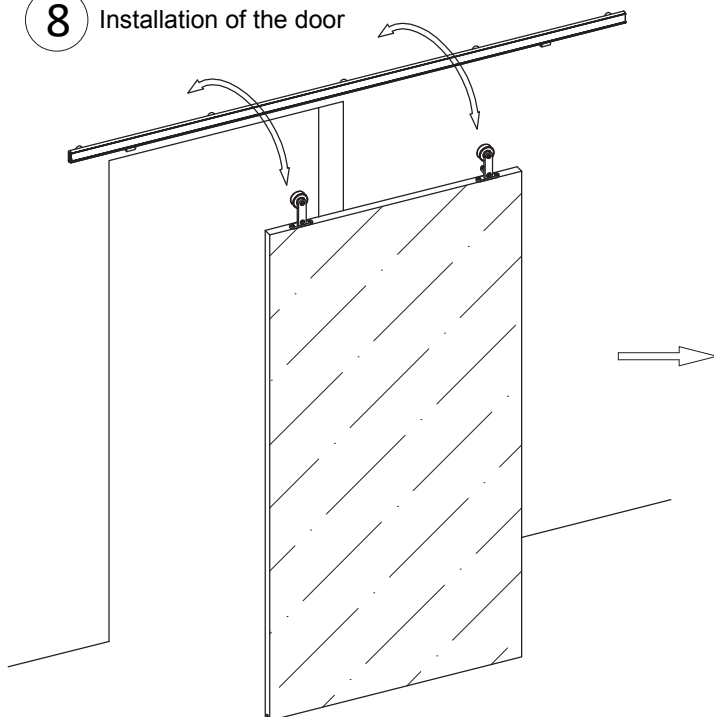


Hang the door on the track.

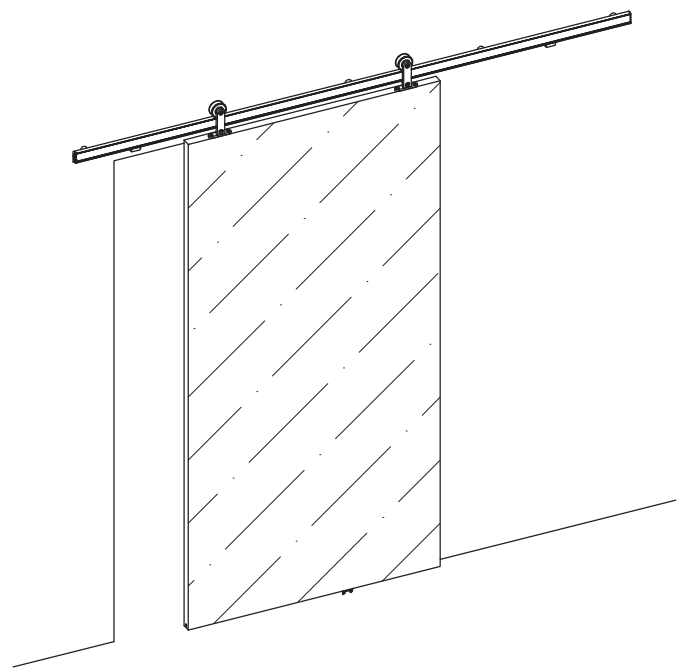

! To prevent the door come out from the track, don't slam the door before fastening the door stoppers.


9 Installation of the anti-jump pin

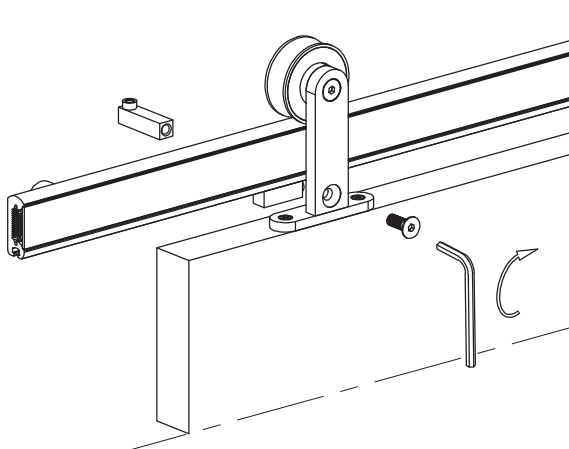


Note: The anti-jump pin must be installed inside the groove.

10 Testing the system

a. Slightly loosen the set screws of soft-close damper and door stopper.
(Don't be too loose, otherwise the accessories may fall out)


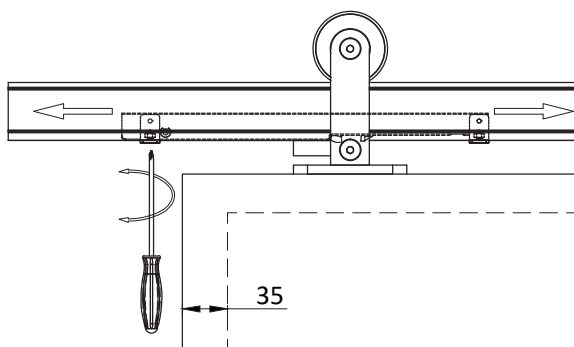


b. Close the door to suitable position and confirm the position of soft-closed damper and door stopper. Fasten them with screws.



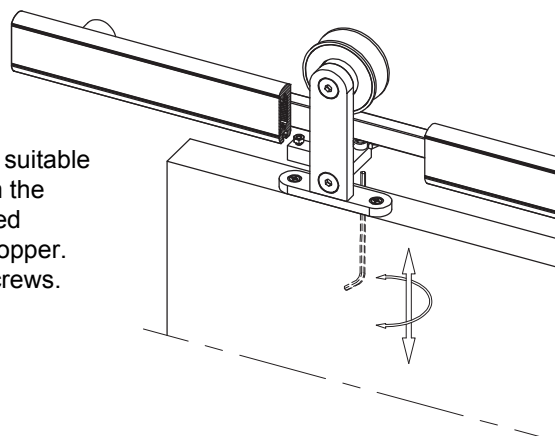


c. Adjust the cooperation between anti-jump pin and soft-close damper.


11 Installation of the end cover

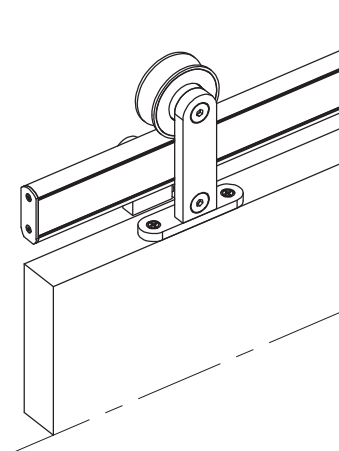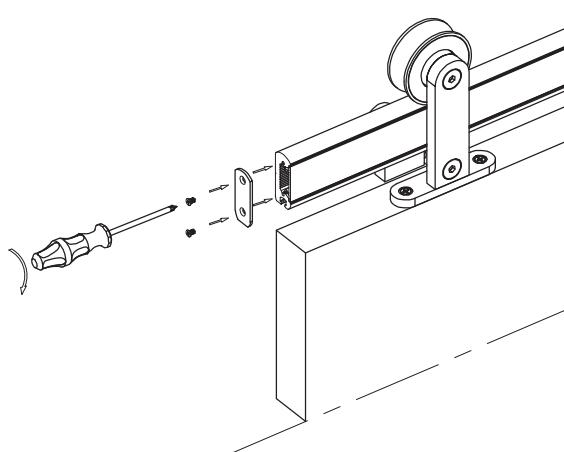

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES AMORTISSEURS DES KITS réf. KC103AR-AM / KC103NO-AM

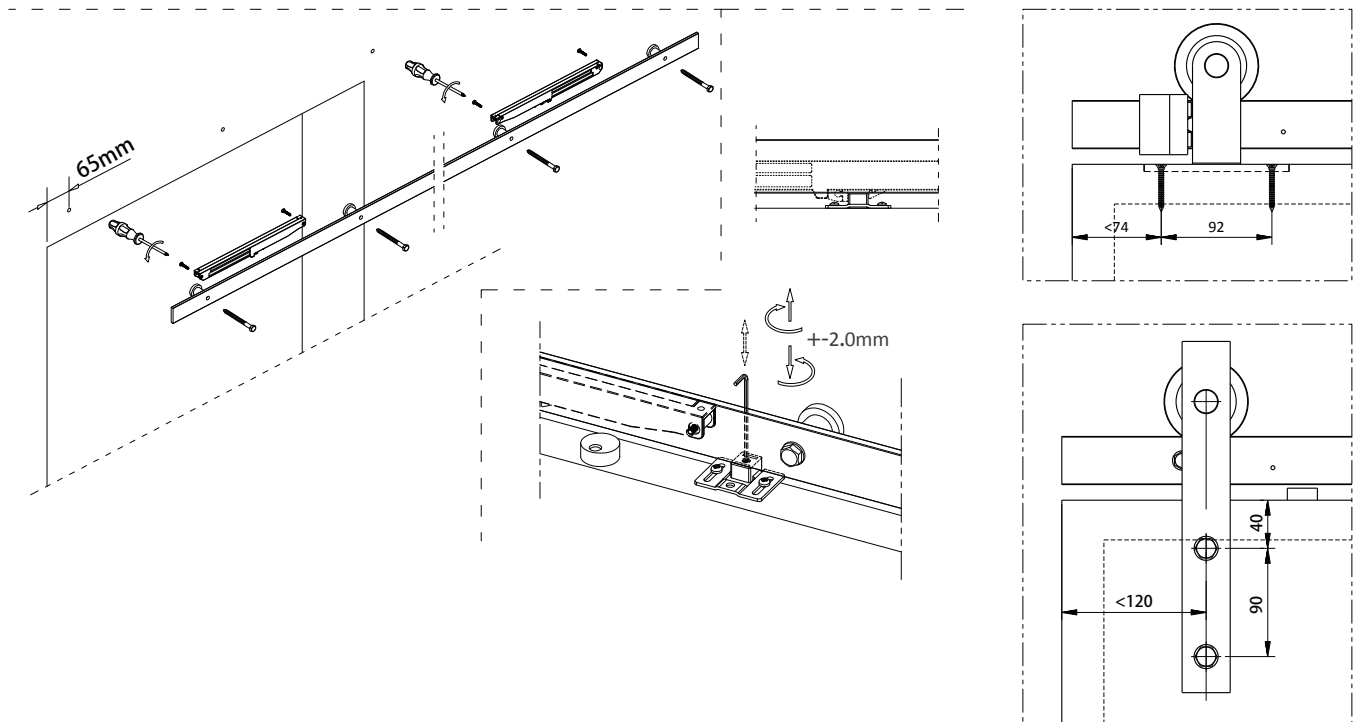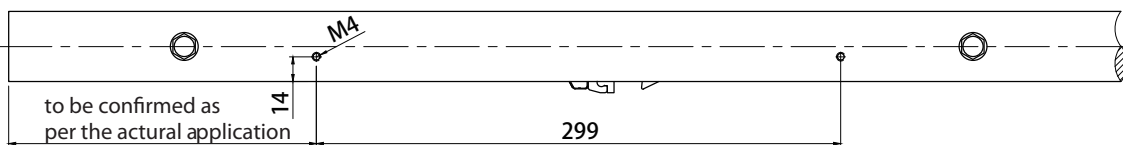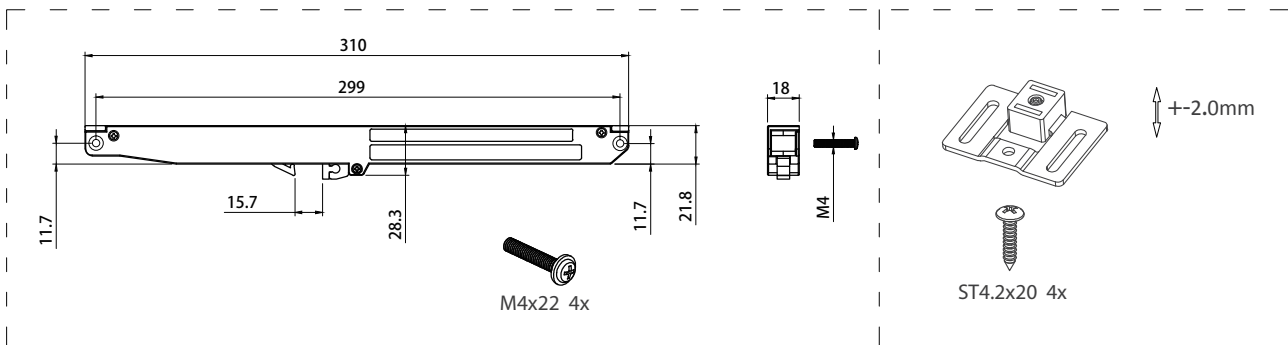

- 1/ L'amortisseur doit être ouvert avant l'installation
- 2/ Afin d'éviter toute détérioration, s'assurer que l'amortisseur soit bien en position OUVERT après l'installation du système coulissant complet

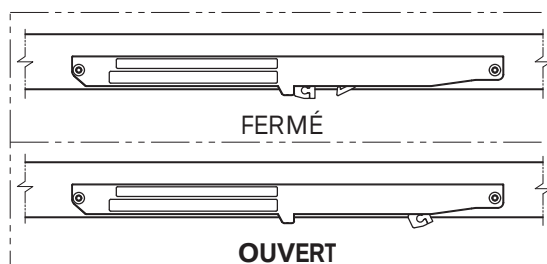

Ne pas installer l'amortisseur en position fermée